

# Grifo mezclador termostático para fregadero SECURITHERM BIOCLIP

Ref. H9611S

Grifo mezclador termostático secuencial para fregadero



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador termostático para fregadero SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9611S**

Grifo mezclador termostático para fregadero con caño desmontable BIOCLIP.  
Grifo mezclador suministrado con 2 caños de acero inoxidable L.136 mm.  
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.  
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.  
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.  
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.  
Cartucho termostático secuencial antical para ajuste secuencial del caudal y temperatura.  
Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.  
Posibilidad de realizar choques térmicos o químicos.  
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad.  
Caudal regulado a 7 l/min.  
Cuerpo de latón cromado.  
Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146.  
Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm se entrega con racores murales excéntricos standard M1/2" M3/4".  
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador termostático para fregadero SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9611S**

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Racor                    | M1/2"                                      |
| Tecnología               | SECURITHERM BIOCLIP secuencial Securitouch |
| Profundidad              | 195 mm                                     |
| Longitud del caño        | 136 mm                                     |
| Caudal                   | 7 l/min                                    |
| Limitador de temperatura | 40°C                                       |
| Acabado                  | Latón cromado                              |

Normativas y certificaciones



## VENTAJAS



Secuencial: apertura y cierre en el agua fría




Higiene : ausencia de válvula antirretorno



Caño desmontable : limita las cepas bacterianas



SECURITHERM : protección antiescaldamiento

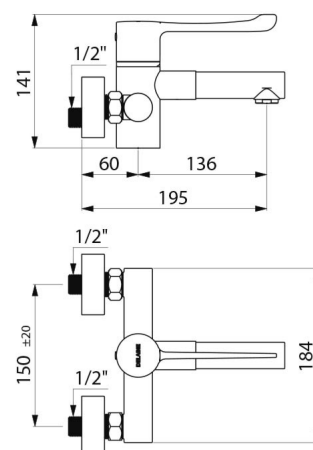

---

Garantía



---

Reparabilidad

