Grifo mezclador monomando de lavabo BIOSAFE

Ref. 2920L

Grifo mezclador monomando H.100 L.110

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de lavabo BIOSAFE - Ref. 2920L

Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo.
Grifo mezclador con caño H.100 L.110 con salida BIOSAFE higiénica.
Cartucho de cerámica Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Caño con tubos con interior liso, sin nichos bacterianos y poco volumen de agua estancada.
La velocidad del agua en el tubo reduce considerablemente el desarrollo de biofilm.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación de agua fría.
Cuerpo con poca capacidad de agua estancada (limita los nichos bacterianos).
Caudal regulado a 5 l/min.
Accionamiento mediante maneta Hygiene L.150.
Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de acero inoxidable.
Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médica.
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

VENTAJAS

- Higiene: cuerpo con poco volumen de agua estancada
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- Limitador de temperatura máxima preajustado
- Maneta Hygiene: accionamiento sin contacto manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de lavabo BIOSAFE - Ref. 2920L

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador monomando BIOSAFE
Altura de la salida	100 mm
Longitud del caño	110 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS WRAS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

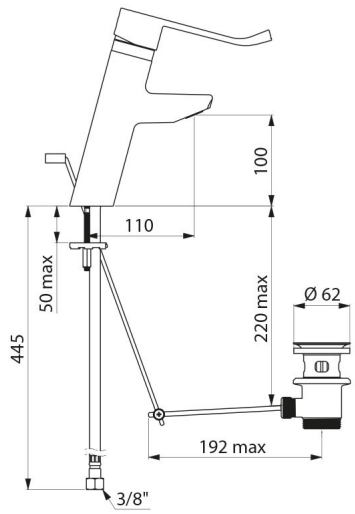

Reparabilidad	

© DELABIE