Grifo mezclador lavabo equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOSAFE

Ref. 2920LEP

Grifo mezclador mecánico H.100 L.110

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador lavabo equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2920LEP

Grifo mezclador mecánico de repisa con equilibrado de presión para lavabo.
Grifo mezclador con caño H.100 L.110 con salida BIOSAFE higiénica.
Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho de cerámica Ø 35 con equilibrado de presión y limitador de temperatura máxima preajustado.
Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF (y viceversa).
Temperatura constante independientemente de las variaciones de temperatura y de caudal.
Caño con tubo con interior liso, sin nichos bacterianos, y poco volumen de agua estancada.
La velocidad del agua en el tubo reduce considerablemente el desarrollo de biofilm.
Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación de agua fría.
Cuerpo con poca capacidad de agua estancada (limita los nichos bacterianos).
Caudal ajustado a 5 l/min.
Accionamiento mediante maneta Hygiene L.150.
Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de acero inoxidable.
Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios con filtros y válvulas antirretorno.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador mecánico con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

VENTAJAS

- Caudal de AC restringido si se corta el AF
- Higiene: cuerpo con poco volumen de agua estancada
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- Limitador de temperatura máxima preajustado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador lavabo equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2920LEP

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador mecánico SECURITHERM EP BIOSAFE
Altura de la salida	100 mm
Longitud del caño	110 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

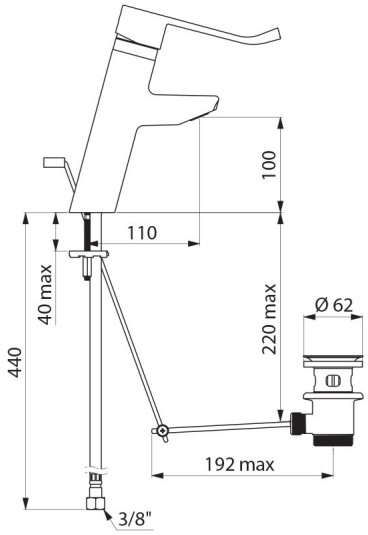

Normativas y certificaciones	BELGAQUA ACS WRAS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD