Grifo mezclador lavabo equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOSAFE

Ref. 2920LEP

Grifo mezclador mecánico H.100 L.110

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador lavabo equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2920LEP

Grifo mezclador mecánico de repisa con equilibrado de presión para lavabo.
Grifo mezclador con caño H.100 L.110 con salida BIOSAFE higiénica.
Cartucho de cerámica Ø 35 con equilibrado de presión y limitador de temperatura máxima preajustado.
Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF (y viceversa).
Temperatura constante independientemente de las variaciones de temperatura y de caudal.
Caño con tubo con interior liso, sin nichos bacterianos, y poco volumen de agua estancada.
La velocidad del agua en el tubo reduce considerablemente el desarrollo de biofilm.
Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación de agua fría.
Cuerpo con poca capacidad de agua estancada (limita los nichos bacterianos).
Caudal ajustado a 5 l/min.
Accionamiento mediante maneta Hygiene L.150.
Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de acero inoxidable.
Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios con filtros y válvulas antirretorno.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador mecánico con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

VENTAJAS

- Caudal de AC restringido si se corta el AF
- Higiene: cuerpo con poco volumen de agua estancada
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- Limitador de temperatura máxima preajustado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador lavabo equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2920LEP

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador mecánico SECURITHERM EP BIOSAFE
Altura de la salida	100 mm
Longitud del caño	110 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

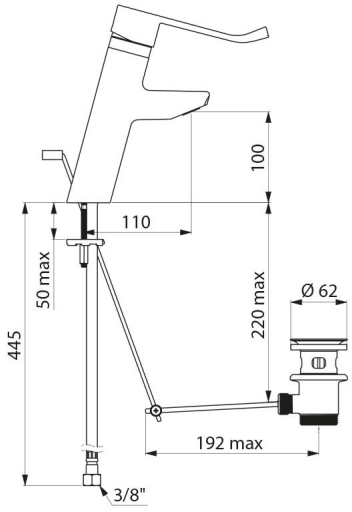

Normativas y certificaciones	BELGAQUA ACS WRAS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD