Grifo mezclador de lavabo monomando BIOSAFE

Ref. 2921T

Grifo mezclador monomando de un orificio H.100 L.110

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo monomando BIOSAFE - Ref. 2921T

Grifo mezclador de lavabo monomando.
Grifo mezclador de un orificio H.100 L.110 equipado con una salida higiénica BIOSAFE.
Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Caño con interior liso, sin nichos bacterianos y con muy bajo contenido de agua.
La velocidad del agua en este tubo reduce considerablemente el desarrollo del biofilm.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.
Cuerpo con muy bajo contenido de agua (limita los nichos bacterianos).
Caudal regulado a 5 l/min.
Accionamiento mediante maneta recta.
Sin tirador y sin válvula de desagüe.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8" giratorios.
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador de un orificio adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

VENTAJAS

- Higiene: cuerpo con poca capacidad de agua
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- Limitador de temperatura máxima preajustado
- Maneta recta: para un fácil agarre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo monomando BIOSAFE - Ref. 2921T

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador monomando BIOSAFE
Altura de la salida	100 mm
Longitud del caño	110 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	SÍ
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS WRAS

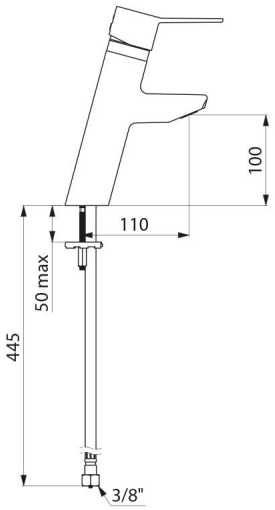

Garantía	
Reparabilidad	