# Grifo mezclador lavabo equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOSAFE

Ref. 2921TEP

Grifo mezclador mecánico A.100 L.110

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador lavabo equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2921TEP**

Grifo mezclador mecánico de repisa con equilibrado de presión para lavabo.
Grifo mezclador con caño A.100 L.110 con salida BIOSAFE higiénica.
Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho de cerámica Ø 35 con equilibrado de presión y limitador de temperatura máxima preajustado.
Protección antiescaldamiento total: caudal de AC limitado si se corta el AF (y viceversa).
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y caudal en la red.
Caño con tubos con interior liso, sin nichos bacterianos y con poco volumen de agua estancada.
La velocidad del agua en el tubo reduce considerablemente el desarrollo de biofilm.
Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación de agua fría.
Cuerpo con poca capacidad de agua estancada (limita los nichos bacterianos).
Caudal ajustado a 5 l/min.
Accionamiento mediante maneta recta.
Sin tirador y sin válvula de desagüe.
Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios con filtros y válvulas antirretorno.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador mecánico con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

## VENTAJAS

- Caudal de AC restringido si se corta el AF
- Higiene: cuerpo con poco volumen de agua estancada
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- Limitador de temperatura máxima preajustado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador lavabo equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2921TEP**

| | |
|---|---|
| Racor | H3/8" |
| Tecnología | Grifo mezclador mecánico SECURITHERM EP BIOSAFE |
| Altura de la salida | 100 mm |
| Longitud del caño | 110 mm |
| Caudal | 5 l/min |
| Limitador de temperatura | Sí |
| Acabado | Latón cromado |

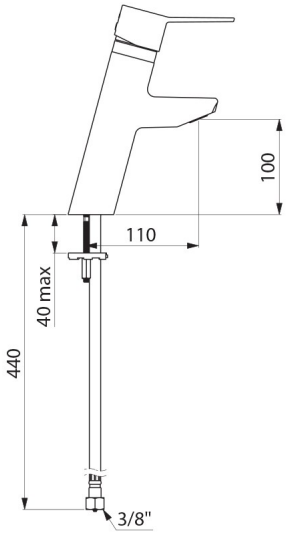

| | |
|---|---|
| Normativas y certificaciones | BELGAQUA ACS WRAS |
| Garantía | 30 AÑOS GARANTÍA |
| Reparabilidad | 50 AÑOS REPARABILIDAD |