# Placa de control TEMPOFLUX 3 para inodoro

Ref. 763000

Fluxor temporizado con pulsación suave, AB, empotrar

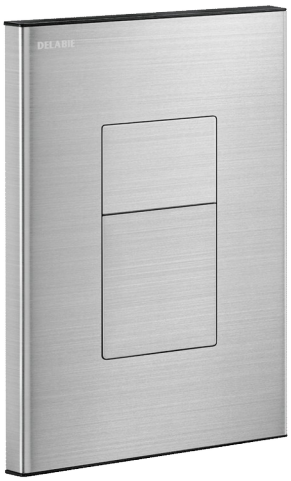

## DESCRIPCIÓN

**Placa de control TEMPOFLUX 3 para inodoro - Ref. 763000**

Placa de control y fluxor temporizado de descarga directa empotrado TEMPOFLUX 3, kit 2/2:
Para sistemas de descarga sin tanque por conexión directa a la tubería.
Placa de acero inoxidable satinado 210 x 162 mm.
Fijación mecánica de la placa de control con tornillos ocultos.
Fluxor TEMPOFLUX 3 H3/4" resistente a las aguas grises y al agua de mar.
Pulsación suave.
Sistema antiblocaje AB: el agua sale únicamente cuando se suelta el botón pulsador.
Doble descarga de 3 l/6 l ajustable a 2 l/4 l. Diseño rectangular.
Nivel acústico conforme a la norma francesa NF EN 12541 clase II.
Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.
Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.
Compatible con inodoros con sistema Rimless y adaptado para PMR.
Garantía 30 años.
A pedir con la referencia del bastidor 564060DE, 564065DE o 565065DE, o con la caja de empotramiento 763BOX.

## VENTAJAS

- Pulsación suave
- Descarga directa: no hay estancamiento de agua
- Doble descarga 3l/6l
- Fácil mantenimiento por la parte delantera

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Placa de control TEMPOFLUX 3 para inodoro - Ref. 763000**

| | |
|---|---|
| Racor | H3/4" |
| Tecnología | Temporizada |
| Altura | 210 mm |
| Ancho | 162 mm |
| Acabado | Acero inoxidable satinado |
| Normativas y certificaciones | |
| Garantía | |