


Caja de empotramiento estanca para TEMPOMATIC bimando para inodoro

Ref. 464PBOX

A pilas, Kit 1/2

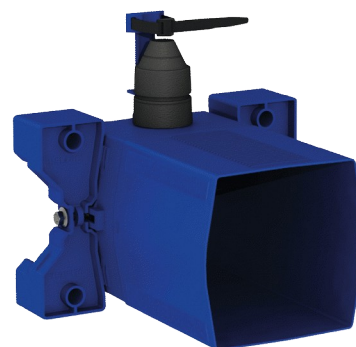

DESCRIPCIÓN

Caja de empotramiento estanca para TEMPOMATIC bimando para inodoro - Ref. 464PBOX

Caja de empotramiento estanca, kit 1/2:

Para sistemas de descarga sin tanque por conexión directa a la tubería.

Compatible con fluxor electrónico para inodoro.

Compatible para alimentación a pilas CR123 de litio 6 V.

Marco con junta de estanqueidad.

Conexión hidráulica por el exterior y registro por la parte delantera.

Instalación modular (raíles, tabique macizo o panel).

Compatible con los revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 93 mm).

Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe».

Llave de corte y de ajuste del caudal, módulo de activación y electrónica integrados y accesibles desde la parte delantera.

Protección antisifónica en el interior de la caja.

Purga de la red protegida sin elemento sensible.

Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.

Garantía 30 años.

A pedir junto con las placas de control con las referencias 464006 o 465006.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caja de empotramiento estanca para TEMPOMATIC bimando para inodoro - Ref. 464PBOX

Racor	H3/4"
Tecnología	Electrónica y temporizada
Altura	150 mm
Profundidad	93 a 190 mm
Ancho	225 mm
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

VENTAJAS



Fácil instalación empotrada



Caja 100% estanca



Adaptable al grosor del tabique



Compatibilidad con pilas de litio de 6V

