Sistema de descarga directa electrónico TEMPOMATIC bimando, remoto

Ref. 464306

Fluxor electrónico bimando remoto empotrado a pilas - Para inodoro

DESCRIPCIÓN

Sistema de descarga directa electrónico TEMPOMATIC bimando, remoto - Ref. 464306

Fluxor de descarga sin cisterna: por conexión directa a la canalización.
Alimentación a pilas CR123 de litio 6 V.
Placa de control eletrónica de acero inoxidable satinado 186 x 186 mm.
Placa de control temporizada de acero inoxidable satinado y botón pulsador cromado 90 x 90 mm.
Fijación mecánica de las placas de control.
Caja de empotramiento estanca:
- Marco con junta de estanqueidad.
- Conexión hidráulica por el exterior y mantenimiento por la parte delantera.
- Compatible con los revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 93 mm).
- Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe».
- Llave de corte y de ajuste del caudal intégradas y accesibles desde la parte delantera.
- Electrónica integrada y accesible desde la parte delantera.
- Fluxor TEMPOMATIC H3/4" compatible con agua de mar, aguas pluviales y aguas grises.
- Protección antisifónica en el interior de la caja.
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
Activación después de detectar 10 segundos de presencia.
Accionamiento automático cuando el usuario se marcha o voluntario al pulsar la placa de control lateral.
Sistema antiblocage AB: el agua sale únicamente cuando se suelta el botón pulsador.
Botón pulsador autónomo: la descarga funciona incluso si se corta la corriente.
Aclarado automático «inteligente»: adapta el volumen de descarga en función del uso - 3 l de presencia corta, 6 l de presencia larga - (ajustable 2 l/4 l o 5 l/9 l).
3 programas (volumen de descarga ajustable según el tipo de inodoro).
Descarga periódica higiénica cada 24 horas (ajustable a 12 horas u OFF) después del último uso.
Salida con toma para tubo PVC Ø 26/32.
Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.
Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.
Compatible con inodoros con sistema Rimless sin regulación de caudal.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

VENTAJAS

- Control lateral accesible para PMR
- Accionamiento voluntario o automático
- Descarga periódica antiproliferación bacteriana
- Alimentación a pilas 123 de litio 6V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de descarga directa electrónico TEMPOMATIC bimando, remoto - Ref. 464306
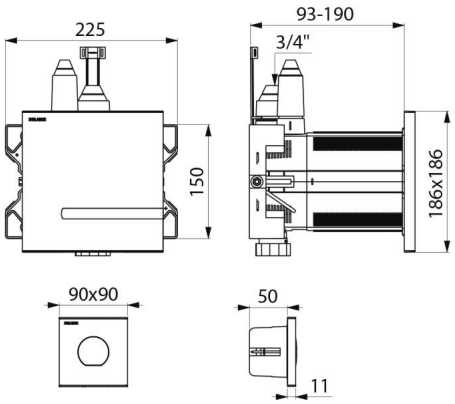
Alimentación	Pila 6 V
Racor	H3/4"
Tecnología	Automática y temporizada
Longitud	186 mm
Ancho	186 mm
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA