Grifo mezclador de ducha monomando empotrado con codo

Ref. 2551

Grifo mezclador monomando en caja estanca, kit 2/2

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha monomando empotrado con codo - Ref. 2551

Grifo mezclador de ducha monomando empotrado con codo, kit 2/2.
Grifo mezclador monomando con cartucho cerámico clásico Ø 40.
Limitador de temperatura máxima preajustable.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.
Caudal regulado a 9 l/min (grifo mezclador solo), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha.
Accionamiento mediante maneta recta.
A completar con rociador de ducha.
Placa de acero inoxidable pulido brillo 166 x 166 mm con inversor de salida mural.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.
A pedir junto con la caja de empotramiento estanca con la ref. 254CBOX.

VENTAJAS

- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- 100% estanca : codo directamente en la placa
- Ergonomía : maneta recta para un fácil agarre
- Seguridad : limitador de temperatura máxima

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha monomando empotrado con codo - Ref. 2551
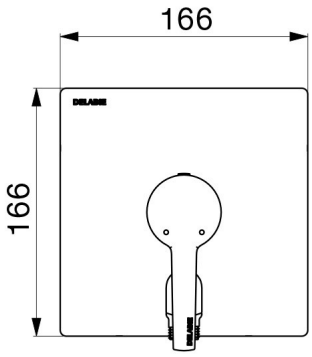
Alimentación	1/2"
Longitud	166 mm
Ancho	166 mm
Caudal	Caudal regulado a 9 l/min (grifo mezclador solo), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha
Limitador de temperatura	SÍ
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS WRAS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD