Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión mural

Ref. 2610EP

Grifo mezclador monomando mural con caño BIOCLIP

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión mural - Ref. 2610EP

Grifo mezclador de lavabo mural con equilibrado de presión SECURITHERM.
Grifo mezclador mural suministrado con 1 caño desmontable desechable en Hostaform® reciclable L.125.
Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta el AF (y viceversa).
Temperatura constante independientemente de la variación de presión y del caudal en la red.
Aislamiento térmico antiquemaduras Securitouch.
Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión y con limitador de temperatura máxima preajustado.
Cuerpo con pequeños tubos con interior liso, sin nichos bacterianos y con poca capacidad de agua.
La velocidad del agua en los pequeños tubos impide el desarrollo excesivo del biofilm.
Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
Cuerpo de latón cromado.
Accionamiento sin contacto manual con maneta Hygiene L.150.
Grifo mezclador suministrado con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptados a las necesidades de los hospitales.
Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima de la repisa del lavabo.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

VENTAJAS

- EP: caudal de AC restringido si se corta el AF
- Securitouch: aislamiento térmico antiquemaduras
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- Caño desmontable: limita los nichos bacterianos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión mural - Ref. 2610EP

Tecnología	Grifo mezclador SECURITHERM EP, Securitouch
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	BELGAQUA ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

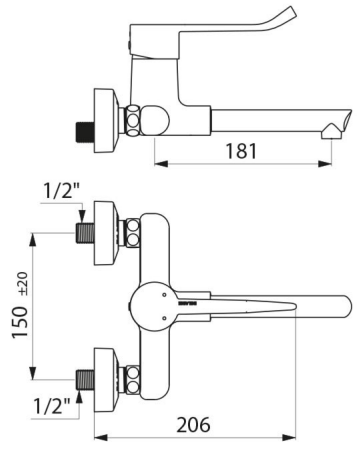

Reparabilidad	

© DELABIE