Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión mural

Ref. 2611EP

Grifo mezclador monomando mural con caño BIOCLIP

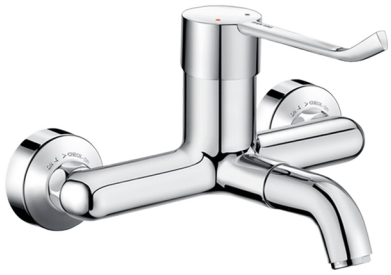

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión mural - Ref. 2611EP

Grifo mezclador de lavabo mural con equilibrado de presión SECURITHERM.
Grifo mezclador mural suministrado con 2 caños desmontables de latón.
Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta el AF (y viceversa).
Temperatura constante independientemente de la variación de presión y del caudal en la red.
Aislamiento térmico antiquemaduras Securitouch.
Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión y con limitador de temperatura máxima preajustado.
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua (para limitar los nichos bacterianos).
Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
Cuerpo de latón cromado.
Accionamiento sin contacto manual con maneta Hygiene L.150.
Grifo mezclador suministrado con racores murales rectos STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptados a las necesidades de los hospitales.
Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm.
Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima de la repisa del lavabo.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

VENTAJAS

- EP: caudal de AC restringido si se corta el AF
- Securitouch: aislamiento térmico antiquemaduras
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- Caño desmontable: limita los nichos bacterianos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión mural - Ref. 2611EP
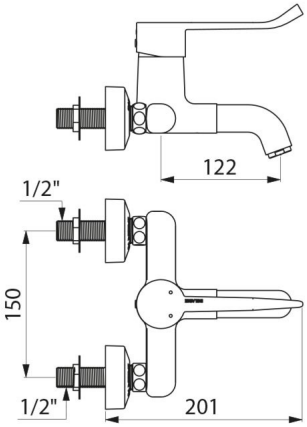
Tecnología	Grifo mezclador SECURITHERM EP, Securitouch
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	BELGAQUA, ACS, WRAS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD