Grifo mezclador monomando de lavabo secuencial mural

Ref. 2437S

Grifo mezclador monomando secuencial con caño fijo

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de lavabo secuencial mural - Ref. 2437S

Grifo mezclador de lavabo monomando secuencial mural.
Secuencial con amplitud de 90°: apertura y cierre en el agua fría.
Caño plano fijo por la parte inferior L.200 mm con rompechorros higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Cartucho cerámico Ø 35 mm.
Limitador de temperatura máxima preajustado.
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua (limita los nichos bacterianos).
Caudal regulado a 5 l/min.
Maneta Hygiene L.200 mm.
Se suministra con 2 racores murales estándares M1/2" M3/4".
Conforme a las exigencias de la norma NF Médica.
Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Garantía de 30 años.

VENTAJAS

- Secuencial: apertura/cierre en agua fría
- Higiene máxima: control del biofilm
- Sin válvulas antirretorno
- Sin contacto manual: maneta Hygiene

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de lavabo secuencial mural - Ref. 2437S
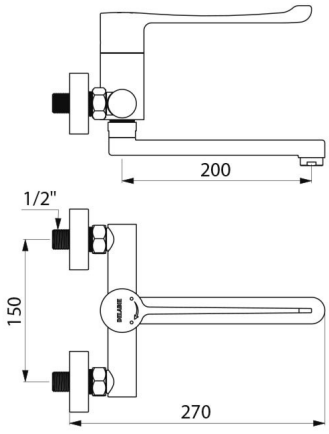
Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador monomando secuencial
Longitud del caño	200 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD