Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM BIOCLIP



Ref. H9605

Grifo mezclador termostático de un orificio secuencial H.95 L.120

PVP indicativo sin IVA España 2026: 457,81 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9605

Grifo mezclador de lavabo termostático SECURITHERM sobre repisa.
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
BIOCLIP: grifo mezclador fácilmente desmontable para su limpieza y desinfección.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Grifo mezclador con caño curvo H.95 L.120 con rompechorro higiénico sin retención de impurezas y resistente a los choques térmicos.
Cartucho termostático antical secuencial para control monomando de caudal y temperatura.
Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura activado a 40°C.
Posibilidad de realizar choques térmico y químico.
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad.
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146.
Sin tirador y sin válvula.
Latiguillos flexibles de PEX F3/8" suministrados con llaves de corte de latón cromado.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.
Modelo disponible en la versión con tubos de cobre.


VENTAJAS

- Higiene máxima : sin válvula antirretorno
- Higiene : desmontable para limpieza interna
- SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima
- Secuencial : apertura/cierre en el agua fría

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9605

Racor	3/8"
Tecnología	Grifo mezclador termostático secuencial SECURITHERM BIOCLIP
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SÍ

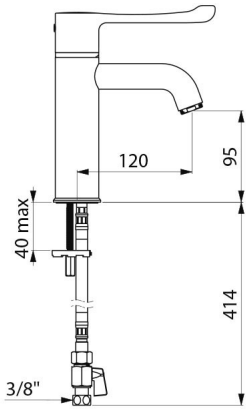

Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	
Garantía	
Reparabilidad	