Grifo mezclador monomando de lavabo mural

Ref. 2446

Grifo mezclador mural con caño orientable L.150, maneta abierta

PVP indicativo sin IVA España 2025: 292,26 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de lavabo mural - Ref. 2446

Grifo mezclador mecánico de lavabo mural.
Caño plano orientable por la parte inferior L.150 con rompechorro higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad (limitan las cepas bacterianas).
Caudal preajustado a 5 l/min.
Cuerpo de latón cromado.
Accionamiento con maneta abierta.
Se entrega con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptado a las necesidades de los hospitales.
Conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).
Garantía 30 años.

VENTAJAS

- Cuerpo/caño interior liso limitan las bacterías
- Limitador de temperatura máxima preajustado
- Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
- Maneta abierta ergonómica para un agarre sencillo

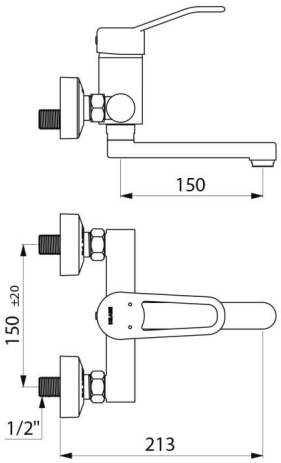

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de lavabo mural - Ref. 2446

Racor	M1/2"
Tecnología	Securitouch
Longitud del caño	150 mm
Caudal	5 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS, WRAS, DVGW, WRAS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD