


# Barra de sujeción en L Ø 32, H. 750 mm

Ref. 5070DS

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, modelo a la derecha

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 191,02 €**

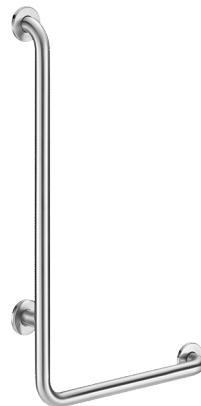

## DESCRIPCIÓN

### Barra de sujeción en L Ø 32, H. 750 mm - Ref. 5070DS

Barra de sujeción en L Ø 32, para PMR. Modelo a la derecha. Permite mantenerse y desplazarse con total seguridad en la ducha o en la bañera. Sirve de ducha si se añade un soporte para la alcachofa y/o una jabonera. Dimensiones: 750 x 450 mm. Tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene. Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»). Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída. Fijaciones ocultas con placa de 3 agujeros, acero inoxidable 304, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304. Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica. Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg. Barra con garantía de 30 años. Marcado CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Barra de sujeción en L Ø 32, H. 750 mm - Ref. 5070DS

Altura	750 mm
Longitud	450 mm
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

## VENTAJAS



Inox 304 : reduce la proliferación bacteriana



Testado con más de 200 kg



Distancia a la pared de 40 mm : espacio mínimo



UltraSatin : superficie lisa fácil limpieza

