

Barra de sujeción en L de acero inoxidable brillo, A. 1150 mm

Ref. 5071DP2

Acero inoxidable pulido brillo Ultrapolish, modelo a la derecha

PVP indicativo sin IVA España 2025: 209,63 €

DESCRIPCIÓN

Barra de sujeción en L de acero inoxidable brillo, A. 1150 mm - Ref.

5071DP2

Barra de sujeción en L Ø 32, pour PMR. Modelo a la derecha.

Permite mantenerse y desplazarse con total seguridad en la ducha o en la bañera.

Sirve de ducha si se añade un soporte para la alcachofa y/o una jabonera.

Dimensiones : 1150 x 450 mm

Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish, superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible

(procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:

El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo

en caso de caída.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72.

Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.


Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de sujeción en L de acero inoxidable brillo, A. 1150 mm - Ref.

5071DP2

| | |
|------------------------------|--|
| Altura | 1 150 mm |
| Longitud | 450 mm |
| Diámetro | Ø 32 |
| Distancia a pared | 40 mm |
| Acabado | Acero inoxidable 304 pulido brillo UltraPolish |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía |  |

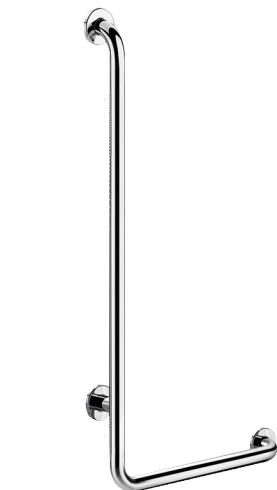

VENTAJAS



Acero inox 304: limita las bacterias



Testada con más de 200 kg



Distancia de 40 mm: espacio mínimo



UltraPolish : superficie lisa fácil de limpiar

