


# Barra de sujeción en T, Ø 32

Ref. 5440S

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin

PVP indicativo sin IVA España 2026: 234,00 €

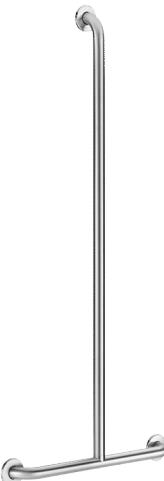

## DESCRIPCIÓN

### Barra de sujeción en T, Ø 32 - Ref. 5440S

Barra de sujeción en T Ø 32 para PMR.

Sirve como barra de apoyo y de sujeción.

Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.

Sirve de ducha si se añade un soporte para la alcachofa y/o una jabonera.

Dimensiones: 1150 x 500 mm.

Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72.

Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Barra de sujeción en T, Ø 32 - Ref. 5440S

Altura 1 150 mm

Longitud 500 mm

Distancia a pared 40 mm

Acabado Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin

Normativas y certificaciones  

Garantía 

## VENTAJAS



Inox 304 : reduce la proliferación bacteriana



Testado con más de 200 kg



Distancia a la pared de 40 mm : espacio mínimo



UltraSatin : superficie lisa fácil limpieza

