

Barra de ducha de esquina con barra vertical Nylon blanco antibact.

Ref. 5490N

Nylon antibacteriano NylonClean HR brillo blanco

PVP indicativo sin IVA España 2026: 385,34 €

DESCRIPCIÓN

Barra de ducha de esquina con barra vertical Nylon blanco antibact. -

Ref. 5490N

Barra de esquina 2 paredes con barra vertical Ø 32, para persona con movilidad reducida (PMR).

Sirve como barra de apoyo y de sujeción.

Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.

Sirve de ducha si se añade un soporte para el mango de ducha y/o una repisa para jabón.

Tratamiento antibacteriano NylonClean : protección óptima contra el desarrollo de las bacterias.

Se puede suspender un asiento de ducha (no está incluido).

Se puede montar con barra vertical a la derecha o a la izquierda.

Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Poliamida de alta resistencia (Nylon):

con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.

Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.

Tratamiento anti-UV.

Agradable al tacto.

Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: El espacio reducido impide el acceso del antebrazo

para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Dimensiones : 1 150 x 750 x 750 mm.

Testada con más de 200 kg.

Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de ducha de esquina con barra vertical Nylon blanco antibact. -

Ref. 5490N

Altura	1 150 mm
Longitud	750 mm
Ancho	750 mm
Diámetro	Ø 32
Distancia a pared	38 mm
Espesor	Nylon : 3,5 mm ; Acero : 2 mm



VENTAJAS



Tratamiento antibacteriano
NylonClean




Testada con más de 200 kg



Distancia de 38 mm: espacio mínimo



Resistencia a los productos químicos
y detergentes

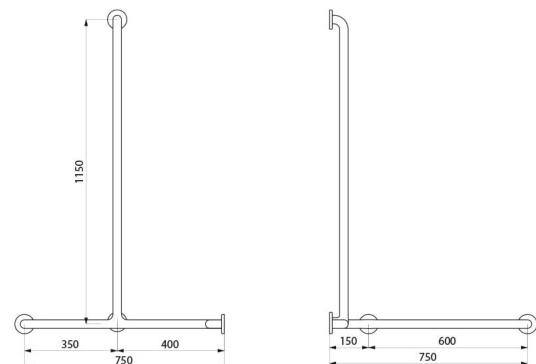

Acabado

Nylon antibacteriano HR brillo blanco

Normativas y
certificaciones



Garantía

