

Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM

Ref. H9600

Grifo mezclador termostático de un orificio secuencial H.95 L.120

PVP indicativo sin IVA España 2026: 362,45 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM - Ref. **H9600**

Grifo mezclador termostático para lavabo SECURITHERM.

Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Grifo mezclador de un orificio con caño curvo H.95 L.120 equipado con un rompechorros higiénico sin retención de impurezas y resistente a los choques térmicos.

Cartucho termostático secuencial antical para regulación del caudal y temperatura.

Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.

Posibilidad de realizar choques térmicos o químicos.

Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146.

Sin tirador y sin válvula.

Latiguillos flexibles de PEX F3/8" suministrados con llaves de corte de latón cromado.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador termostático conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

Modelo disponible en la versión con tubos de cobre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM - Ref. **H9600**

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador secuencial SECURITHERM Securitouch
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí



VENTAJAS



Secuencial : apertura y cierre en el agua fría




Higiene máxima : ausencia de válvula antirretorno



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima



Securitouch : aislamiento térmico

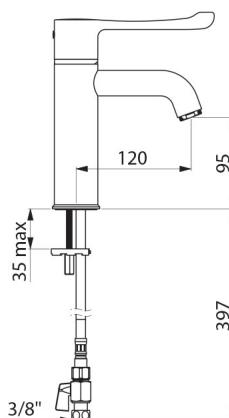

Acabado

Latón cromado

Normativas y certificaciones

ACS

WRAS
APPROVED PRODUCT



Garantía

30
AÑOS
GARANTÍA

Reparabilidad

50
AÑOS
REPARABILIDAD