

# Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM

Ref. H9600

Grifo mezclador termostático de un orificio secuencial H.95 L.120

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 362,45 €**

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM - Ref. H9600**

Grifo mezclador termostático para lavabo SECURITHERM.  
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría. Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.  
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.  
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
Grifo mezclador de un orificio con caño curvo H.95 L.120 equipado con un rompechorros higiénico sin retención de impurezas y resistente a los choques térmicos.  
Cartucho termostático secuencial antical para regulación del caudal y temperatura.  
Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.  
Posibilidad de realizar choques térmicos o químicos.  
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.  
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.  
Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146.  
Sin tirador y sin válvula.  
Latiguillos flexibles de PEX F3/8" suministrados con llaves de corte de latón cromado.  
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Grifo mezclador termostático conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).  
Grifo mezclador con garantía de 30 años.  
Modelo disponible en la versión con tubos de cobre.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM - Ref. H9600**

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Racor                    | H3/8"                                              |
| Tecnología               | Grifo mezclador secuencial SECURITHERM Securitouch |
| Altura de la salida      | 95 mm                                              |
| Longitud del caño        | 120 mm                                             |
| Caudal                   | 5 l/min a 3 bar                                    |
| Limitador de temperatura | Sí                                                 |



## VENTAJAS



Secuencial : apertura y cierre en el agua fría




Higiene máxima : ausencia de válvula antirretorno



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima



Securitouch : aislamiento térmico

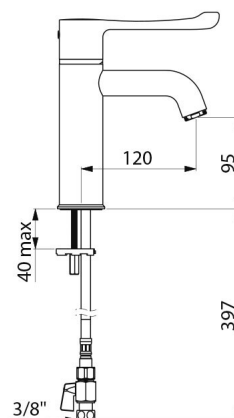

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acabado                      | Latón cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Normativas y certificaciones |     |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                                                                                                        |