

Grifo mezclador monomando de lavabo BIOCLIP

Ref. 2820T

Grifo mezclador monomando desmontable H.95 L.120, maneta recta

PVP indicativo sin IVA España 2026: 343,60 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de lavabo BIOCLIP - Ref. 2820T

Grifo mezclador monomando de lavabo de repisa.
 Grifo mezclador monomando BIOCLIP: grifería completamente desmontable para su limpieza y desinfección.
 Grifo mezclador con caño H.95 L.120 equipado con una salida BIOSAFE higiénica.
 Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
 Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado. Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación en agua fría.
 Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.
 Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
 Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
 Caudal regulado a 5 l/min.
 Accionamiento por maneta recta.
 Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de latón.
 Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con llaves de corte de latón cromado.
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
 Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.
 Grifo mezclador con un solo orificio adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médica.
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.
 Modelo disponible con tubos de cobre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de lavabo BIOCLIP - Ref. 2820T

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador desmontable BIOCLIP
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

Normativas y certificaciones



VENTAJAS



Higiene: desmontable para limpieza interna




Higiene: interior liso para limitar las bacterias



Limitador de temperatura máxima preajustado



Ergonomía: maneta recta para un mejor agarre

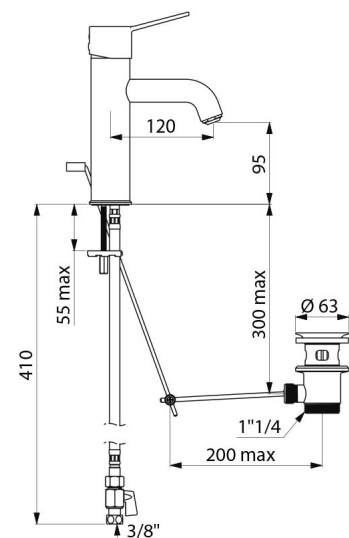

Garantía

30
AÑOS
GARANTÍA

Reparabilidad

50
AÑOS
REPARABILIDAD
