Grifo mezclador monomando de lavabo BIOCLIP

Ref. 2820L

Grifo mezclador monomando desmontable H.95 L.120, maneta Hygiene

PVP indicativo sin IVA España 2026: 374,66 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de lavabo BIOCLIP - Ref. 2820L

Grifo mezclador monomando de lavabo de repisa.
Grifo mezclador monomando BIOCLIP: grifería completamente desmontable para su limpieza y desinfección.
Grifo mezclador con caño H.95 L.120 equipado con una salida BIOSAFE higiénica.
Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación en agua fría.
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Caudal regulado a 5 l/min.
Accionamiento con maneta Hygiene L.150.
Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de acero inoxidable.
Latiguillos flexibles PEX H3/8" con llaves de corte y latón cromado.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para centros de salud, residencias de tercera edad, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médica.
Grifo mezclador con garantía de 30 años.
Modelo también disponible en versión con tubos de cobre.

VENTAJAS

- Higiene: desmontable para limpieza interna
- Higiene: interior liso para limitar las bacterias
- Limitador de temperatura máxima preajustado
- Maneta Hygiene: sin contacto manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de lavabo BIOCLIP - Ref. 2820L

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador desmontable BIOCLIP
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS, WRAS, NF

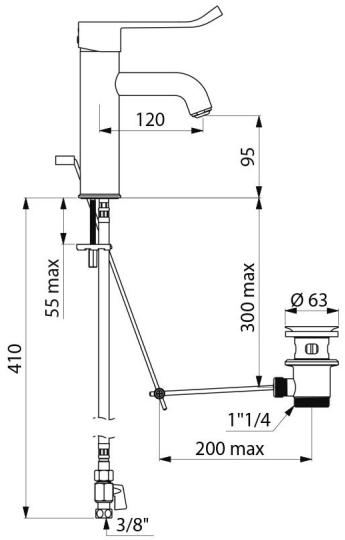

Garantía	
Reparabilidad	