

Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX caño desmontable BIOCLIP

Ref. 20871T3

Grifo mezclador alto infrarrojo con caño orientable desechable

PVP indicativo sin IVA España 2026: 582,12 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX caño desmontable BIOCLIP - Ref. 20871T3

Grifo mezclador electrónico de fregadero.
Grifo mezclador con caño alto orientable desmontable BIOCLIP H.300.
Grifo mezclador suministrado con 1 caño desmontable desechable en Hostaform® reciclable L.180 Ø 22.
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a red con transformador 230/12V.
Cuerpo y caño con interior (limitan los nichos bacterianos).
Descarga periódica (ajustable de ~60 segundos cada 24 horas después del último uso para evitar que el agua se estanque en las canalizaciones en caso de que no se utilice de forma prolongada).
Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
Cuerpo de latón macizo cromado con fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Ajuste de temperatura mediante maneta Hygiène L.100.
Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Electroválvulas en la entrada de la cámara mezcladora.
Grifo mezclador electrónico conforme a las exigencias de la norma NF Médica.
Grifo mezclador electrónico adaptado para los establecimientos de salud, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía 30 años.
Posibilidad de dos modos de cierre:
Modo estándar: flujo temporizado, cierre automático,
Modo ON/OFF: cierre voluntario o después de 30 min de salida de agua.
Posibilidad de realizar un choque térmico.
En modo ON/OFF, colocar la célula en el lateral del grifo mezclador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX caño desmontable BIOCLIP - Ref. 20871T3

Alimentación	Alimentación a red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Grifo mezclador electrónico
Altura	420 mm
Altura de la salida	300 mm
Longitud del caño	180 mm



VENTAJAS



Descarga automática
antiproliferación bacteriana




Higiene: caño desmontable para
limpieza interna



Higiene: interior liso para limitar las
bacterias



Ahorro de agua: fraccionamiento del
uso

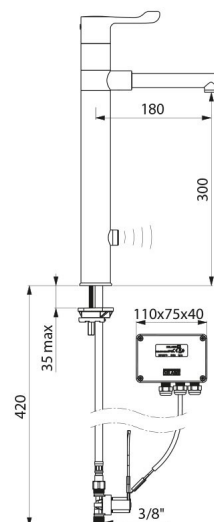



Caudal	9 l/min a 3 bar
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS CE 
Garantía	
Reparabilidad	