Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX

Ref. 20164T1

Caño orientable A.160 L.160

PVP indicativo sin IVA España 2026: 578,38 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX - Ref. 20164T1

Grifo mezclador electrónico de fregadero con caño alto orientable L.160 A.160.
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.
Caudal preajustado a 5 l/min a 3 bar.
Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).
Descarga periódica (ajustable de ~60 segundos cada 24 horas después del último uso para evitar que el agua se estanca en las canalizaciones en caso de que no se utilice de forma prolongada).
Se puede realizar un choque térmico.
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
Cuerpo y caño de latón macizo cromado con fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Ajuste de temperatura mediante maneta Hygiène L.100.
Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Electroválvulas en la entrada de la cámara mezcladora.
Certificado NF Médical.
Dos modos de cierre:
- modo estándar: flujo temporizado, cierre automático;
- modo ON/OFF: cierre voluntario o después de 30 min de salida de agua.
En modo ON/OFF, colocar la célula en el lateral del grifo mezclador.
Garantía 30 años.


VENTAJAS

- Descarga automática antiproliferación bacteriana
- Cuerpo/caño con interior liso limita las bacterias
- Fraccionamiento del uso, preajustado a 4 l/min
- Detección infrarrojo sin contacto manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX - Ref. 20164T1

Alimentación	Alimentación a red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura	280 mm
Altura de la salida	160 mm
Longitud del caño	160 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Acabado	Latón cromado

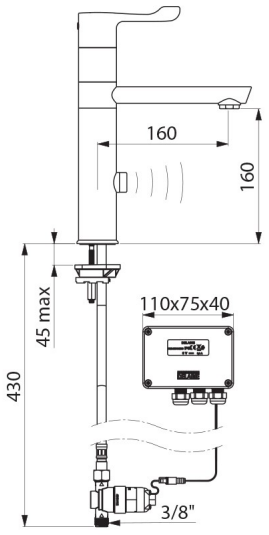

Normativas y certificaciones	ACS, NF, CE, DVGW CERT DIN EN 15091
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD