# Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX

Ref. 20464T1

Caño orientable H.165 L.160

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 655,38 €**



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX - Ref. 20464T1**

Grifo mezclador electrónico de fregadero con caño alto orientable L.160 H.165.
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a pilas 123 de Litio de 6 V.
Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min con rompechorros antical adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).
Descarga periódica (ajustable de ~60 segundos cada 24 horas después del último uso para evitar que el agua se estanca en las canalizaciones en caso de que no se utilice de forma prolongada).
Se puede realizar un choque térmico.
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
Cuerpo y caño de latón macizo cromado con fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Ajuste de temperatura mediante maneta Hygiène L.100.
Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Electroválvulas en la entrada de la cámara mezcladora.
Certificado NF Médical (Francia).
Garantía 30 años.


## VENTAJAS

- Descarga automática antiproliferación bacteriana
- Cuerpo/caño con interior liso limita las bacterias
- Fraccionamiento del uso, preajustado a 4 l/min
- Detección infrarrojo sin contacto manual

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX - Ref. 20464T1**

| | |
|---|---|
| Alimentación | Pilas de Litio 6 V |
| Racor | M3/8" |
| Tecnología | Electrónica |
| Altura | 280 mm |
| Altura de la salida | 165 mm |
| Longitud del caño | 160 mm |
| Caudal | 4 l/min |
| Acabado | Latón cromado |

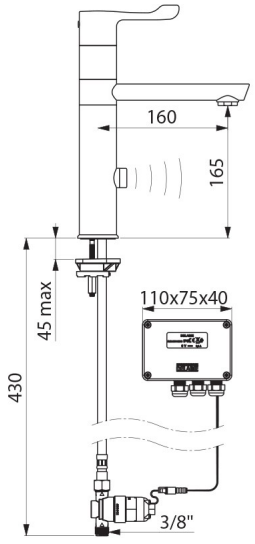

| | |
|---|---|
| Normativas y certificaciones | ACS, NF, CE, DVGW CERT DIN EN 15091 |
| Garantía | 30 AÑOS GARANTÍA |
| Reparabilidad | 50 AÑOS REPARABILIDAD |