

Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX

Ref. 20164T4

Caño orientable H.305 L.250

PVP indicativo sin IVA España 2025: 583,06 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX - Ref. 20164T4

Grifo mezclador electrónico de fregadero con caño orientable L.250 H.305. Caja de control electrónica IP65 independiente. Alimentación a red con transformador de 230/12 V. Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min con rompechorros antical adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL. Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas). Descarga periódica (ajustable de ~60 segundos cada 24 horas después del último uso para evitar que el agua se estanque en las canalizaciones en caso de que no se utilice de forma prolongada). Se puede realizar un choque térmico. Detector de presencia infrarrojo antigolpes. Cuerpo y caño de latón macizo cromado con fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable. Ajuste de temperatura mediante maneta Hygiène L.100. Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8". Seguridad antibloqueo del flujo continuo. Electroválvulas en la entrada de la cámara mezcladora. Conforme a las exigencias de la NF Médical. Dos modos de cierre: - modo estándar: flujo temporizado, cierre automático; - modo ON/OFF: cierre voluntario o después de 30 min de salida de agua. En modo ON/OFF, colocar la célula en el lateral del grifo mezclador. Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX - Ref. 20164T4

Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura	420 mm
Altura de la salida	305 mm
Longitud del caño	250 mm
Caudal	4 l/min
Acabado	Latón cromado

Normativas y certificaciones

ACS

CE

DVGW
CERT
DIN EN 15891

PRIMA 1000 (FMS)
PRIMA 1000 (FMS)



VENTAJAS



Descarga automática
antiproliferación bacteriana




Cuerpo/caño con interior liso limita
las bacterias



Fraccionamiento del uso,
preajustado a 4 l/min



Detección infrarrojo sin contacto
manual

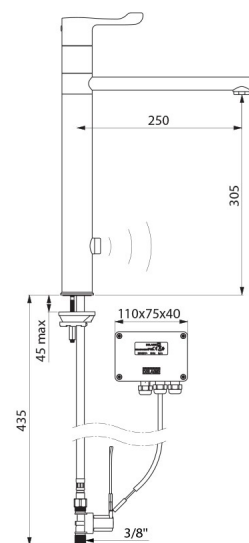

Garantía



Reparabilidad

