

# Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2520EP

Grifo mezclador monomando H.85 L.135

PVP indicativo sin IVA España 2026: 224,09 €

## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2520EP

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión sobre repisa.  
Grifo mezclador de un solo orificio con caño H.85 L.135 con salida BIOSAFE higiénica.  
Cartucho cerámico clásico Ø 40 de equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustado.  
Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta el AF (y vice-versa).  
Temperatura constante independientemente de la variación de presión y del caudal en la red.  
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.  
Accionamiento con maneta abierta.  
Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de latón.  
Latiguillos flexibles PEX F3/8" con filtros y válvulas antiretorno.  
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.  
Grifo mezclador secuencial adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).  
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2520EP

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador SECURITHERM EP
Altura	165 mm
Altura de la salida	85 mm
Longitud del caño	135 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SI
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS BELGAQUA CE B



## VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF




EP: limita las variaciones de presión



Higiene: salida BIOSAFE higiénica



Ergonomía: maneta abierta para un fácil agarre

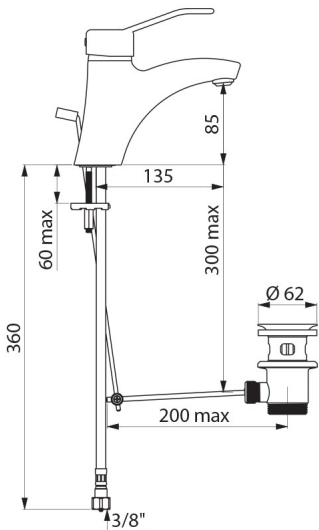

Garantía	
Reparabilidad	