

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2521LEP

Grifo mezclador monomando H.85 L.135

PVP indicativo sin IVA España 2026: 223,47 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2521LEP

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión sobre repisa.

Grifo mezclador de un solo orificio con caño H.85 L.135 con salida BIOSAFE higiénica.

Cartucho cerámico clásico Ø 40 de equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustado.

Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta el AF (y el inverso).

Temperatura constante independientemente de la variación de presión y del caudal en la red.

Caudal regulado a 5 l/min a 3 bar.

Accionamiento con maneta Hygiene L.150.

Sin tirador, sin válvula de desagüe.

Latiguillos flexibles PEX F3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM

especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador secuencial adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2521LEP

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador SECURITHERM EP
Altura	185 mm
Altura de la salida	85 mm
Longitud del caño	135 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SI
Acabado	Latón cromado

Normativas y certificaciones

ACS



VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF




EP: limita las variaciones de presión



Higiene: salida BIOSAFE higiénica



Maneta Hygiène para mando sin contacto manual

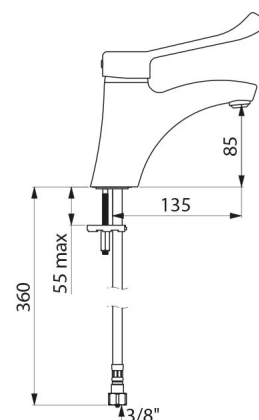

Garantía



Reparabilidad

