Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2565T1EP

Grifo mezclador alto monomando con cartucho EP

PVP indicativo sin IVA España 2026: 250,11 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2565T1EP

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM sobre repisa.
Grifo mezclador monomando con caño fijo H.160 y L.170.
Grifo mezclador alto con salida BIOSAFE higiénica adaptada para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Protección antiescaldamiento: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF (y viceversa).
Temperatura constante independientemente de las variaciones de temperatura y de caudal.
Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustado.
Cuerpo y caño con interior liso (limitan los nichos bacterianos).
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.
Caudal limitado a 5 l/min.
Cuerpo y base de latón cromado.
Maneta Hygiène L.185 para accionamiento sin contacto manual.
Latiguillos flexibles de PEX F3/8" con filtros y válvulas antirretorno.
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Garantía 30 años.


VENTAJAS

- EP: caudal de AC restringido si se corta el AF
- EP: reduce las variaciones de presión
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- Higiene: interior liso para limitar las bacterias

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2565T1EP

Racor	F3/8"
Tecnología	Grifo mezclador SECURITHERM EP
Altura	291 mm
Altura de la salida	160 mm
Longitud del caño	140 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

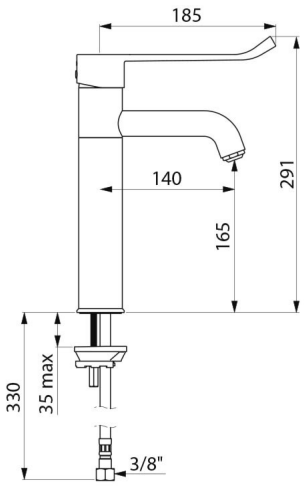

Normativas y certificaciones	
Garantía	
Reparabilidad	