Grifo mezclador monomando de fregadero

Ref. 2565T1

Grifo mezclador alto monomando con cartucho cerámico

PVP indicativo sin IVA España 2026: 210,59 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2565T1

Grifo mezclador monomando de fregadero sobre repisa.
Grifo mezclador monomando con caño alto fijo H.160 L.140.
Grifo mezclador alto con salida BIOSAFE higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Cuerpo y caño con interior liso (limitan los nichos bacterianos).
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.
Caudal limitado a 5 l/min.
Cuerpo y base de latón cromado.
Maneta Hygiene L.185 para accionamiento sin contacto manual.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador monomando adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médica.
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

VENTAJAS

- Higiene: interior liso para limitar las bacterias
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- Limitador de temperatura máxima preajustado
- Maneta Hygiene: accionamiento sin contacto manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2565T1

Racor	H3/8"
Altura	291 mm
Altura de la salida	160 mm
Longitud del caño	140 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS, NF, WRAS

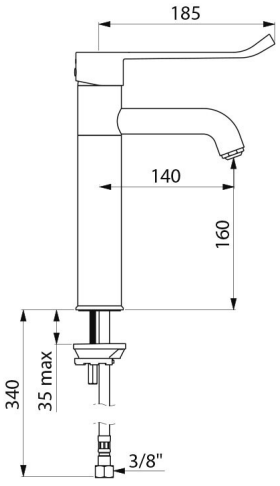

Garantía	
Reparabilidad	