Grifo mezclador monomando de fregadero



Ref. 2565T3

Grifo mezclador alto monomando con cartucho cerámico

PVP indicativo sin IVA España 2026: 244,30 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2565T3

Grifo mezclador monommando para fregadero de repisa.
Grifo mezclador monomando con caño fijo H.305 L.140.
Grifo mezclador alto con rompechorros higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Cuerpo y caño con interior liso (limitan los nichos bacterianos).
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.
Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.
Cuerpo y base de latón cromado.
Maneta Hygiene L.185 para accionamiento sin contacto manual.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos de salud, residencias de tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médica.
Grifo mezclador con 30 años de garantía.


VENTAJAS

- Higiene: interior liso para limitar las bacterias
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- Limitador de temperatura máxima preajustado
- Maneta Hygiene: accionamiento sin contacto manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2565T3

Racor	H3/8"
Altura	431 mm
Altura de la salida	305 mm
Longitud del caño	140 mm
Caudal	9 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS WRAS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

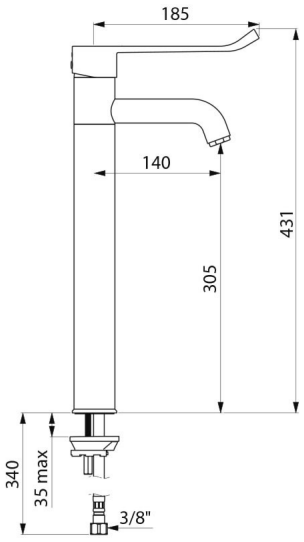

Reparabilidad	

© DELABIE