Grifo mezclador mecánico de fregadero



Ref. 2564T3

Grifo mezclador alto monomando con cartucho cerámico

PVP indicativo sin IVA España 2026: 261,72 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador mecánico de fregadero - Ref. 2564T3

Grifo mezclador monomando de fregadero, de repisa.
Grifo mezclador monomando con caño orientable H.305 L.140.
Grifo mezclador alto con rompechorros higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Cuerpo y caño con interior liso (limitar los nichos bacterianos).
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.
Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.
Cuerpo y base de latón cromado.
Maneta Hygiene L.185 para accionamiento sin contacto manual.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médica.
Grifo mezclador con 30 años de garantía.

VENTAJAS

- Higiene: interior liso para limitar las bacterias
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- Limitador de temperatura máxima preajustado
- Maneta Hygiene: accionamiento sin contacto manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador mecánico de fregadero - Ref. 2564T3

Racor	H3/8"
Altura	462 mm
Altura de la salida	305 mm
Longitud del caño	140 mm
Caudal	9 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

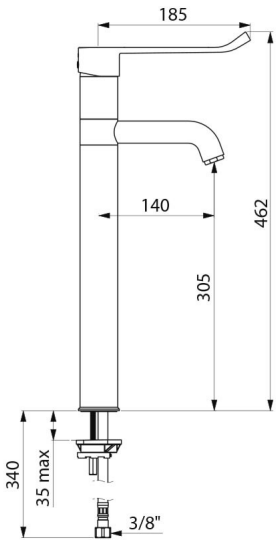

Reparabilidad	

© DELABIE