Conjunto de ducha con grifo mezclador term. secuencial SECURITHERM



Ref. H9630HYG

Grifo mezclador termostático sin válvula antirretorno

PVP indicativo sin IVA España 2026: 443,46 €

DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha con grifo mezclador term. secuencial SECURITHERM - Ref. H9630HYG

Conjunto de ducha termostático secuencial SECURITHERM con dispositivo de autovaciado.
• Grifo mezclador con cartucho termostático secuencial antical:
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
Grifo mezclador sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°C con limitador de temperatura bloqueado a 39°C.
Posibilidad de realizar un choque térmico.
Cuerpo con interior liso y poca capacidad.
Caudal regulado a 9 l/min.
Cuerpo de latón cromado y maneta Hygiène L.100.
Salida de ducha por la parte inferior M1/2".
Grifo mezclador mural con racores excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
• Mango de ducha (ref. 813) con flexo (ref. 836T3) y soporte mural inclinable cromado (ref. 845).
• Válvula antiestancamiento FM1/2" a instalar entre la salida inferior y el flexo de ducha, para el vaciado automático del flexo y del mango de ducha (ref. 880).
Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).
Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Garantía 30 años.


VENTAJAS

- Secuencial : apertura/cierre en el agua fría
- Máxima higiene : sin válvula antirretorno
- SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima
- Termostático: estabilidad total de la temperatura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha con grifo mezclador term. secuencial SECURITHERM - Ref. H9630HYG

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM termostática secuencial Securitouch
Profundidad	185 mm
Longitud	184 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	39°C

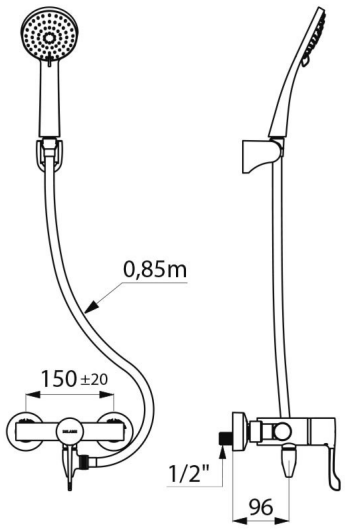

Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	5 AÑOS REPARABILIDAD