

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM

Ref. H9739HYG

Mitigeur thermostatique bicommande

PVP indicativo sin IVA España 2025: 369,24 €

DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9739HYG

Conjunto de ducha termostático bimando SECURITHERM con dispositivo de autovaciado:

- Grifo mezclador de ducha con cartucho termostático antical:
 - Grifo mezclador con seguridad antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.
 - Función anti "ducha fría": cierre automático en caso de corte de la alimentación de agua caliente.
 - Cartucho cerámico termostático antical para regulación de temperatura.
 - Cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.
 - Temperatura ajustable de 25°C a 40°C con limitador de temperatura a 38°C.
 - Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.
 - Caudal regulado a 9 l/min.
 - Cuerpo de latón cromado y manetas CLASSIC.
 - Salida de ducha M1/2".
 - Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas H3/4".
 - Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".
 - Mango de ducha (ref. 813) y soporte mural inclinable cromado (ref. 845).
 - Válvula antiestancamiento HM1/2" a instalar entre la salida inferior y el flexo de ducha, para el vaciado automático del flexo y del mango de ducha (ref. 880).
- Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, clínicas y hospitales.
- Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
- Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9739HYG

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador termostático SECURITHERM
Profundidad	81 mm
Ancho	280 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	38°C
Acabado	Latón cromado



VENTAJAS



SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima




Limitador de temperatura máxima preajustado



Vaciado automático del flexo y del mango de ducha



Termostático: estabilidad total de la temperatura

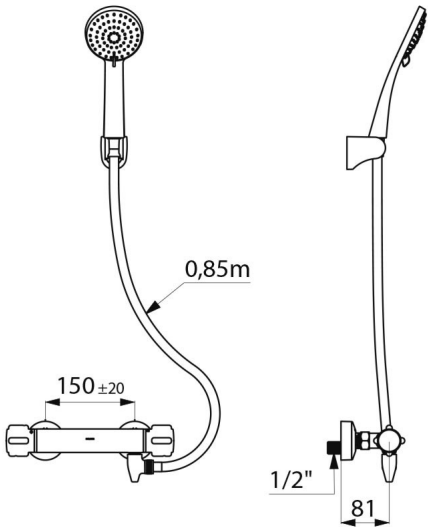

Normativas y
certificaciones

ACS



Garantía

