

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM

Ref. H9739HYG

Mitigeur thermostatique bicommande

PVP indicativo sin IVA España 2026: 380,32 €

DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM -
Ref. H9739HYG

Conjunto de ducha termostático bimando SECURITHERM con dispositivo de autovaciado:

- Grifo mezclador de ducha con cartucho termostático antical:

Grifo mezclador con seguridad antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.

Función anti "ducha fría": cierre automático en caso de corte de la alimentación de agua caliente.

Cartucho cerámico termostático antical para regulación de temperatura.

Cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.

Temperatura ajustable de 25°C a 40°C con limitador de temperatura a 38°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y manetas CLASSIC.

Salida de ducha M1/2".

Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas H3/4".

Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".

- Mango de ducha (ref. 813) y soporte mural inclinable cromado (ref. 845).
- Válvula antiestancamiento HM1/2" a instalar entre la salida inferior y el flexo de ducha, para el vaciado automático del flexo y del mango de ducha (ref. 880).

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, clínicas y hospitales.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM -

Ref. H9739HYG

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador termostático SECURITHERM
Profundidad	81 mm
Ancho	280 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	38°C
Acabado	Latón cromado



VENTAJAS



SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima




Limitador de temperatura máxima preajustado



Vaciado automático del flexo y del mango de ducha



Termostático: estabilidad total de la temperatura

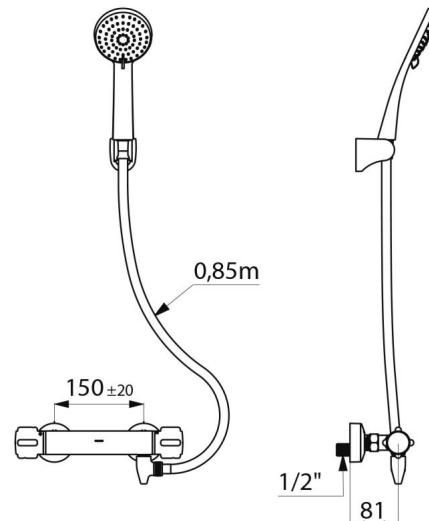

Normativas y
certificaciones

ACS



Garantía

30
GARANTÍA