

Columna de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM

Ref. H9739SKIT

Kit de ducha termostático con grifo mezclador

PVP indicativo sin IVA España 2026: 402,63 €

DESCRIPCIÓN

Columna de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9739SKIT

Columna de ducha termostática bimando SECURITHERM.

- Grifo mezclador de ducha con cartucho termostático antical: Grifo mezclador con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.

Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.

Cabezal cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.

Temperatura regulable de 25°C a 40°C con limitador de temperatura preajustado 38°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y manetas CLASSIC.

Salida de ducha M1/2".

Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas H3/4".

Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".

- Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) con repisa para jabón y flexo (ref. 836T1).

- Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador termostático adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Conjunto de ducha con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Columna de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9739SKIT

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador termostático SECURITHERM
Profundidad	73 mm
Ancho	280 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado



VENTAJAS



SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima




Limitador de temperatura máxima preajustado



Termostático: estabilidad de temperatura total



Ergonomía: manetas fácil agarre

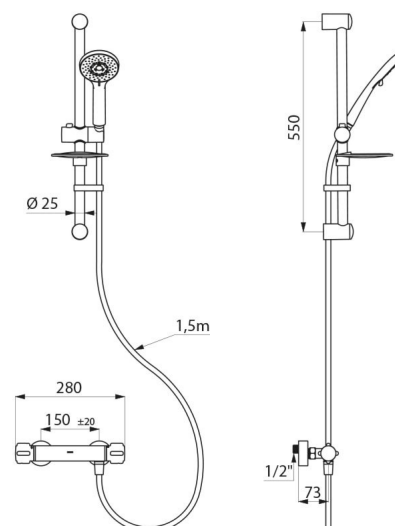

Normativas y
certificaciones

ACS



Garantía



Reparabilidad

