

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM

Ref. H9741SKIT

Kit de ducha termostático con grifo mezclador H9741S

PVP indicativo sin IVA España 2025: 415,14 €

DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9741SKIT

Conjunto de ducha con grifo mezclador de ducha termostático bimando. Kit de ducha con grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM. Grifo mezclador con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.

Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.

Cabezal cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.

Temperatura regulable de 25°C a 41°C.

Doble limitador de temperatura: 1º limitador desbloqueable a 38°C, 2º limitador activado a 41°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y manetas ERGO.

Salida de ducha M1/2".

Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas H3/4".

Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".

- Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) con repisa para jabón y flexo (ref. 836T1).

- Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador termostático adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Conjunto de ducha con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9741SKIT

| | |
|--------------------------|---|
| Racor | M1/2" |
| Tecnología | SECURITHERM termostática bimando, Securitouch |
| Profundidad | 84 mm |
| Longitud | 286 mm |
| Caudal | 9 l/min |
| Limitador de temperatura | Sí |
| Acabado | Latón cromado |



VENTAJAS



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima




Doble limitador de temperatura máxima



Securitouch : aislamiento antiescaldamiento



Termostático : estabilidad de temperatura total

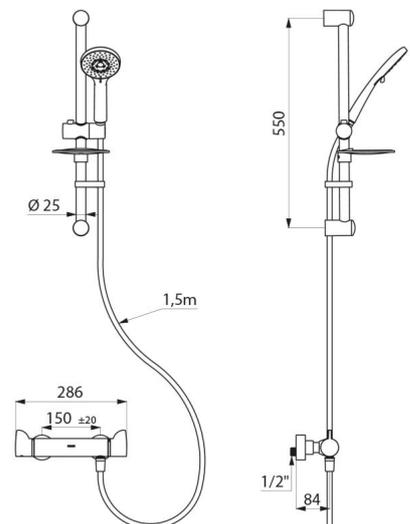

Normativas y certificaciones

ACS



Garantía

30 AÑOS
GARANTÍA

Reparabilidad

50 AÑOS
REPARABILIDAD
