

# Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP

Ref. 2739EPSHYG

Kit de ducha con grifo mezclador mural monomando

PVP indicativo sin IVA España 2025: 333,60 €

## DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP -  
Ref. 2739EPSHYG

Conjunto de ducha con grifo mezclador mural monomando.  
Kit de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM con dispositivo de autovaciado:

- Grifo mezclador con cartucho cerámico Ø 40 de equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustable.

Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).  
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal en la red.  
Cuerpo con interior liso y poca capacidad de agua.  
Caudal regulado a 9 l/min.  
Cuerpo de latón cromado y accionamiento por maneta abierta.  
Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.  
Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".  
Filtros y válvulas antirretorno.

- Mango de ducha cromado (ref. 813) con flexo (ref. 836T3) y soporte mural inclinable cromado (ref. 845).
- Válvula antiestancamiento HM1/2" para colocar entre la salida inferior y el flexo de ducha, para vaciado automático del flexo y del mango de ducha (ref. 880).

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP -  
Ref. 2739EPSHYG

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Racor                    | M1/2"                                    |
| Tecnología               | Grifo mezclador monomando SECURITHERM EP |
| Profundidad              | 176 mm                                   |
| Ancho                    | 182 mm                                   |
| Caudal                   | 9 l/min                                  |
| Limitador de temperatura | Sí                                       |
| Acabado                  | Latón cromado                            |



## VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF




EP: limita las variaciones de temperatura



Securitouch: aislamiento antiescaldamiento



Higiene máxima: poca capacidad de agua

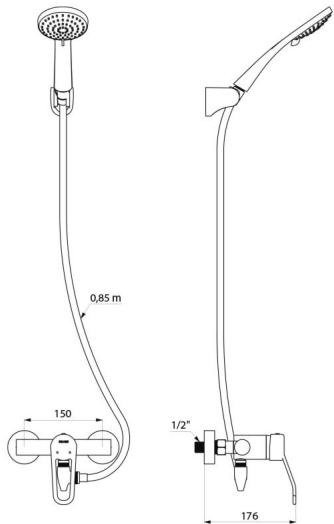

---

Normativas y  
certificaciones

**ACS**



---

Garantía



---

Reparabilidad

