


# Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 3

Ref. 443006

Pila integrada

PVP indicativo sin IVA España 2024: 461,22 €

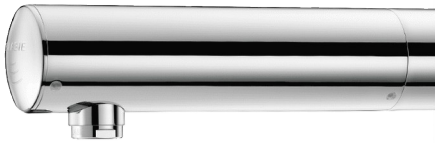

## DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 3 - Ref. 443006

Grifo electrónico mural para lavabo:  
Alimentación a pila 223 CR-P2 de litio 6 V integrada.  
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.  
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.  
Rompechorros antical.  
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
Cuerpo de latón macizo cromado.  
Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos con pictograma que permite una identificación inmediata.  
Fijación mural M1/2".  
Ø 50, L.190 mm.  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 3 - Ref. 443006

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación                 | Pila 6 V                                                                                                                                                                    |
| Racor                        | M1/2"                                                                                                                                                                       |
| Tecnología                   | Electrónica                                                                                                                                                                 |
| Longitud del caño            | 190 mm                                                                                                                                                                      |
| Caudal                       | 3 l/min                                                                                                                                                                     |
| Normativas y certificaciones | ACS   |
| Garantía                     |                                                                                          |

## VENTAJAS



Higiene total : sin contacto manual



Ahorro de agua de 90 %



Pila integrada en el cuerpo del grifo



Descarga periódica antiproliferación bacteriana

