# Columna de ducha aluminio con grifo mezclador secuencial SECURITHERM



Ref. H9636

Conjunto de ducha term. con grifo mezclador sin válvulas antirretorno

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 808,40 €**

## DESCRIPCIÓN

**Columna de ducha aluminio con grifo mezclador secuencial SECURITHERM - Ref. H9636**

Columna de ducha SECURITHERM de aluminio anodizado para instalación mural adosada.
Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM.
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en agua fría.
Grifo mezclador sin válvulas antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.
Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta la alimentación de agua caliente.
Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°.
Limitador de temperatura bloqueado a 39°C, ajustable.
Posibilidad de realizar un choque térmico.
Caudal a 9 l/min a 3 bar.
Mango de ducha deslizante sobre barra cromada con flexo desmontable mediante racor rápido STOP.
Maneta Hygiene L.100 mm.
Alimentación alta mediante llaves de corte rectas M1/2".
Fijaciones ocultas. Filtros.
Columna de ducha especialmente adecuada para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médica (Francia).
Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Columna de ducha con garantía 30 años.


## VENTAJAS

- SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima
- Higiene máxima: sin válvula antirretorno
- Termostático: estabilidad total de la temperatura
- Secuencial: apertura/cierre en el agua fría

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Columna de ducha aluminio con grifo mezclador secuencial SECURITHERM - Ref. H9636**

| | |
|---|---|
| Alimentación | Alta mediante llaves de corte rectas M1/2"" |
| Racor | M1/2" |
| Tecnología | Grifo mezclador de ducha termostático secuencial |
| Altura | 1045 mm |
| Ancho | 210 mm |
| Caudal | 9 l/min |
| Limitador de temperatura | Sí |

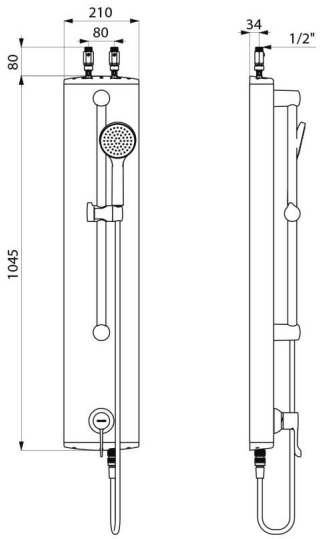

| | |
|---|---|
| Acabado | Aluminio |
| Normativas y certificaciones | ACS |
| Garantía | 30 AÑOS GARANTÍA |
| Reparabilidad | 50 AÑOS REPARABILIDAD |