

Conjunto de prelavado con grifo mezclador

Ref. 5633

Con grifo de llenado y caño tubo orientable

PVP indicativo sin IVA España 2025: 704,58 €

DESCRIPCIÓN

Conjunto de prelavado con grifo mezclador - Ref. 5633

Conjunto de prelavado completo con grifo de llenado, adaptado a un uso intensivo en cocinas profesionales.
Grifo mezclador con 2 orificios sobre encimera con distancia entre ejes de 150 mm con:

- Cabezas de válvulas con mecanismos reforzados y manetas ergonómicas.
- Riostra con tuercas y colas M1/2".

Grifo de llenado con caño tubo orientable L.200.

- Caudal total de 25 l/min en 1/4 de giro.

- Cabeza de válvula con mecanismo reforzado y maneta ergonómica.

Mango de ducha negro con chorro ajustable con un caudal de 9 l/min en la salida (ref. 433010).

Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m negro de calidad alimentaria.

Columna 3/4" de acero inoxidable.

Abrazadera mural ajustable.

Muelle-guía de acero inoxidable.


Conjunto de prelavado con garantía de 30 años.

Estos modelos de conjuntos de prelavado pueden instalarse lo más cerca posible del peto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de prelavado con grifo mezclador - Ref. 5633

Racor	M1/2"
Altura	1125-1225 mm
Altura de la salida	Grifo de llenado: 300 mm, mango de ducha: 445-545 mm
Caudal	25 l/min con grifo de llenado; 9 l/min con el mango de ducha
Distancia a pared	35-162 mm
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	   
Garantía	
Reparabilidad	

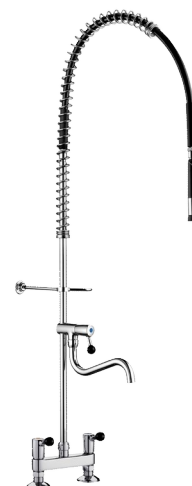

VENTAJAS



Llenado rápido: caudal total en 1/4 de giro



Racores giratorios antitorsión y blindaje de PVC



Confort: manetas ergonómicas, caño giratorio



Higiene: flexible de PVC, mango de ducha antical

