Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2520TEP

Grifo mezclador monomando H.85 L.135

PVP indicativo sin IVA España 2026: 235,29 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2520TEP

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión sobre repisa.
Grifo mezclador de un solo orificio con caño H.85 L.135 con salida BIOSAFE hygiénica.
Cartucho cerámico clásico Ø 40 de equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustado.
Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta el AF (y el inverso).
Temperatura constante independientemente de la variación de presión y del caudal en la red.
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
Accionamiento con maneta recta.
Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de acero inoxidable.
Latiguillos flexibles PEX F3/8" con filtros y válvulas antiretorno.
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador secuencial adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.


VENTAJAS

- Caudal de AC restringido si se corta el AF
- EP: limita las variaciones de presión
- Higiene: salida BIOSAFE higiénica
- Ergonomía: maneta recta para un fácil agarre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2520TEP

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador SECURITHERM EP
Altura	165 mm
Altura de la salida	85 mm
Longitud del caño	135 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SI
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS

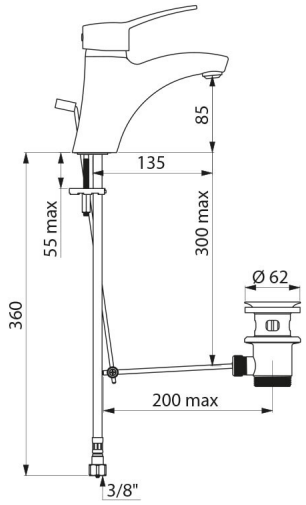

Garantía	
Reparabilidad	