

# Columna de ducha con grifo mezclador term. secuencial SECURITHERM

Ref. H9630SKIT

Columna de ducha con grifo mezcl. term. sin válvula antirretorno

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 415,14 €**

## DESCRIPCIÓN

**Columna de ducha con grifo mezclador term. secuencial SECURITHERM - Ref. H9630SKIT**

Columna de ducha con grifo mezclador termostático secuencial.  
Columna de ducha con grifo mezclador de ducha termostático secuencial. SECURITHERM.  
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.  
Grifo mezclador sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).  
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.  
Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.  
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
Cartucho termostático secuencial antical.  
Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°C con limitador de temperatura bloqueado a 39°C.  
Posibilidad de realizar un choque térmico.  
Cuerpo con interior liso y poca capacidad.  
Caudal regulado a 9 l/min.  
Cuerpo de latón cromado y maneta Hygiène L.100.  
Salida de ducha por la parte inferior M1/2".  
Grifo mezclador mural con racores excéntricos estándar M1/2" M3/4".  
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

- Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) con repisa para jabón y flexo (ref. 836T1).
- Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).  
Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


**Columna de ducha con grifo mezclador term. secuencial SECURITHERM - Ref. H9630SKIT**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Racor                    | M1/2"                                           |
| Tecnología               | SECURITHERM termostática secuencial Securitouch |
| Profundidad              | 175 mm                                          |
| Longitud                 | 184 mm                                          |
| Caudal                   | 9 l/min                                         |
| Limitador de temperatura | 39°C                                            |
| Acabado                  | Latón cromado                                   |



## VENTAJAS

-  Secuencial : apertura/cierre en el agua fría
-  Máxima higiene : sin válvula antirretorno
-  SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima
-  Termostática: estabilidad total de la temperatura

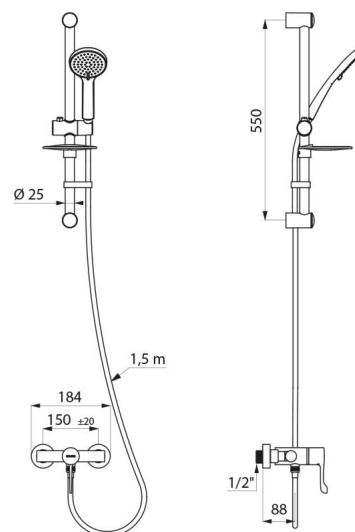

---

Normativas y  
certificaciones

**ACS**



---

Garantía



---

Reparabilidad

