

# Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792344

Termostático mecánico bimando

PVP indicativo sin IVA España 2026: 1 048,50 €



## DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792344

Panel de ducha bimando termostático:

Panel de acero inoxidable satinado para instalación mural adosada.

Alimentación superior mediante latiguillos flexibles M1/2".

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM.

Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.

Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Rociador de ducha fijo ROUND cromado, antivandálico, con difusor antical y regulación automática del caudal en 6 l/min a 3 bar.

Ducha de mano con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP y soporte mural incluido.

Grifos no temporizados para controlar el rociador de ducha fijo ROUND y el mango de ducha.

Se puede realizar un choque térmico.

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Panel de ducha adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792344

Racor	M1/2"
Tecnología	No temporizado
Altura	1220 mm
Profundidad	100 mm
Ancho	250 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	

## VENTAJAS



Regulación termostática de la temperatura




Cierre automático si se corta el agua fría



Rociador de ducha fijo o ducha de mano



Panel en acero inoxidable, grifería en latón

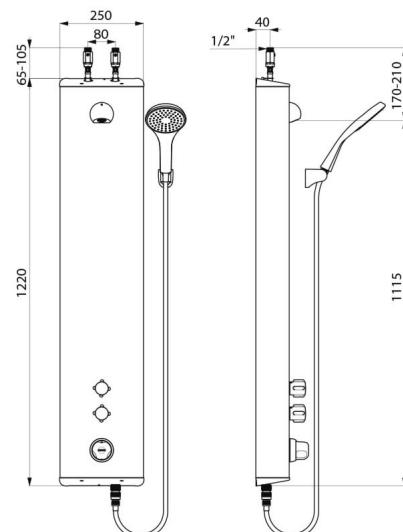

---

Garantía

---

