

# Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM

Ref. H96001

Grifo mezclador monomando termostático secuencial H.95 L.120

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 330,95 €**

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM - Ref. H96001**

Grifo mezclador de lavabo termostático SECURITHERM sobre repisa.  
 Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.  
 Grifo mezclador monomando con caño curvo A.95 L.120 equipado con rompechorro higiénico sin retención de impurezas y resistente a los choques térmicos.  
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.  
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
 Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.  
 Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.  
 Cartucho termostático secuencial antical para regulación monomando de caudal y de temperatura.  
 Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.  
 Posibilidad de realizar choques térmicos o químicos.  
 Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad.  
 Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar..  
 Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146.  
 Sin tirador y sin válvula.  
 Latiguillos flexibles de PEX H3/8".  
 Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
 Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
 Grifo mezclador termostático conforme a las exigencias de la NF Médica (Francia).  
 Garantía 30 años.  
 Modelo disponible en la versión con tubos de cobre.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM - Ref. H96001**

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador secuencial SECURITHERM Securitouch
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí



## VENTAJAS



Secuencial: apertura y cierre en el agua fría




Higiene máxima: ausencia de válvula antirretorno



SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima



Securitouch: aislamiento térmico

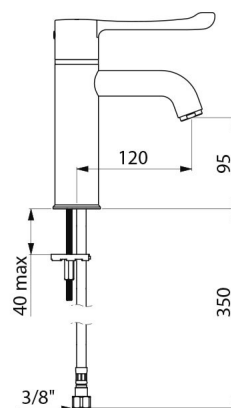

Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	  
Garantía	
Reparabilidad	