Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM

Ref. H96001

Grifo mezclador monomando termostático secuencial H.95 L.120

PVP indicativo sin IVA España 2025: 321,30 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM - Ref. H96001

Grifo mezclador de lavabo termostático SECURITHERM sobre repisa.
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
Grifo mezclador monomando con caño curvo A.95 L.120 equipado con rompechorro higiénico sin retención de impurezas y resistente a los choques térmicos.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Cartucho termostático secuencial antical para regulación monomando de caudal y de temperatura.
Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.
Posibilidad de realizar choques térmicos o químicos.
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad.
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar..
Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146.
Sin tirador y sin válvula.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador termostático conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).
Garantía 30 años.
Modelo disponible en la versión con tubos de cobre.

VENTAJAS

- Secuencial: apertura y cierre en el agua fría
- Higiene máxima: ausencia de válvula antirretorno
- SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima
- Securitouch: aislamiento térmico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM - Ref. H96001

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador secuencial SECURITHERM Securitouch
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí

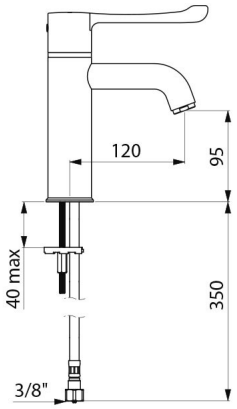

Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD