

# Grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2739TEPS

Grifo mezclador mural monomando, maneta recta

PVP indicativo sin IVA España 2025: 266,53 €

## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2739TEPS

Grifo mezclador de ducha monomando mural.  
Grifo mezclador mural monomando con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
Cartucho cerámico Ø 40 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajutable.  
Protección antiescaldamiento total: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).  
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal.  
Cuerpo con interior liso y poca capacidad de agua.  
Caudal regulado a 9 l/min.  
Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta recta.  
Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.  
Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".  
Filtros y válvulas antirretorno.  
Grifo mezclador monomando con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.  
Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2739TEPS

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Racor                    | M1/2"                                    |
| Tecnología               | Grifo mezclador monomando SECURITHERM EP |
| Ancho                    | 182 mm                                   |
| Caudal                   | 9 l/min                                  |
| Limitador de temperatura | Sí                                       |
| Acabado                  | Latón cromado                            |

Normativas y certificaciones

ACS



WRAS



## VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF




EP: limita las variaciones de temperatura



Higiene: interior liso para limitar las bacterias



Higiene máxima: poca capacidad de agua

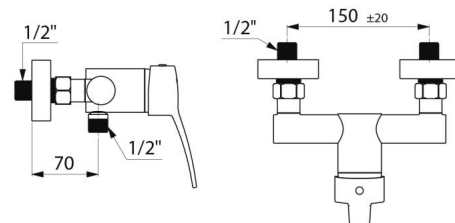

---

Garantía



---

Reparabilidad

