

Grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2739TEPS

Grifo mezclador mural monomando, maneta recta

PVP indicativo sin IVA España 2026: 274,52 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM EP -

Ref. 2739TEPS

Grifo mezclador de ducha monomando mural.

Grifo mezclador mural monomando con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 40 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustable.

Protección antiescaldamiento total: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).

Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal.

Cuerpo con interior liso y poca capacidad de agua.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta recta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".

Filtros y válvulas antirretorno.

Grifo mezclador monomando con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.



VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF



EP: limita las variaciones de temperatura



Higiene: interior liso para limitar las bacterias




Higiene máxima: poca capacidad de agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM EP -

Ref. 2739TEPS

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador monomando SECURITHERM EP
Ancho	182 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

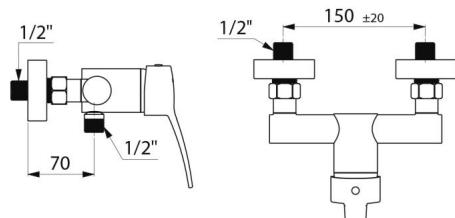

Normativas y certificaciones



Garantía



Reparabilidad

