Grifo mezclador con equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOSAFE

Ref. 2620EP

Grifo mezclador monomando sin caño H.95 L.110

PVP indicativo sin IVA España 2026: 241,66 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador con equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2620EP

Grifo mezclador de lavabo monomando con equilibrado de presión de repisa.
Grifo mezclador monomando H.95 L.110.
Sin caño: rompechorros higiénico integrado en el cuerpo.
Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión y con limitador de temperatura máxima preajustado.
Protección antiescaldamiento total: caudal de AC limitado si se corta el AF (y viceversa).
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y caudal en la red.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.
Grifo mezclador con cuerpo con interior liso y con muy bajo contenido de agua (limita los nichos bacterianos).
Caudal limitado a 4 l/min a 3 bar.
Accionamiento mediante maneta recta.
Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de acero inoxidable.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8" giratorios con filtros y válvulas antirretorno.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, clínicas y hospitales.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.


VENTAJAS

- Caudal de AC restringido si se corta el AF
- Higiene máxima: grifo mezclador sin caño
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- Higiene: cuerpo con poco volumen de agua estancada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador con equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2620EP

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador monomando SECURITHERM EP BIOSAFE
Altura	180 mm
Longitud	220 mm
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	110 mm
Caudal	4 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí

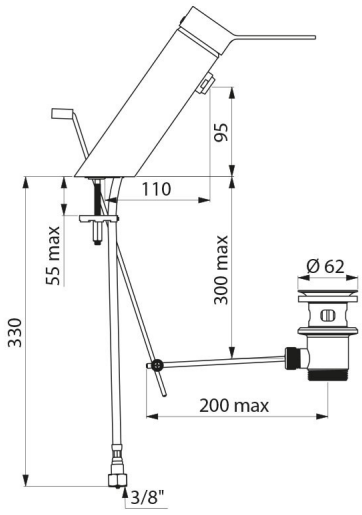

Normativas y certificaciones	ACS BELGAQUA
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD